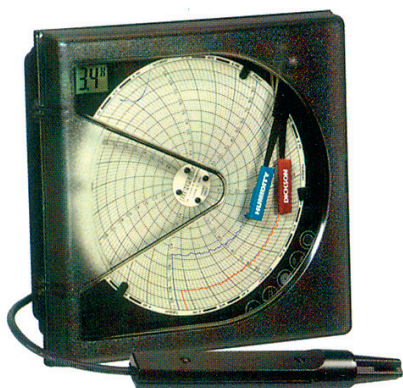


6" kotoučkový termograf / vlhkoměr

- Výběrem z 5 funkcí ve 2 typech zapisovačů můžete provádět grafický záznam přesně podle vašich potřeb
- Velikost záznamového kotoučku 153 mm (6")
- Sledování teploty od -17 °C do $+85\text{ °C}$ a relativní vlhkosti od 0 % do 95 %
- Volitelné možnosti: alarmy, relé a čidlo pro dálkové snímání
- Délka kabelu externího čidla 30 m

TH&L SYSTEMS

Objednací číslo	základní záznamník	5 teplotních rozsahů	digitální displej	externí čidlo	zvukový alarm	kontakty relé
TH606 1	●		●			
TH607 1	●	●	●	●	●	●

ZÁZNAMOVÉ KOTOUČKY

Rozsah teplot	24 hodinový graf	7 denní graf
0 °C až 50 °C	C664	C663
0 °C až +85 °C	C658	C657

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis	objednací číslo
Kalibrace – ve 3 bodech	N300
Kalibrace – v 1 bodu	N100
Pera (3 červená / 3 modrá)	P246
3 m prodlužovací kabel k sondě (TH607)	A880
15 m prodlužovací kabel k sondě (TH607)	A881
30 m prodlužovací kabel k sondě (TH607)	A882
Prodloužená 2 letá záruka	E200
Kalibrační souprava (33 % a 75 % vlhkosti) (TH607)	A834
Prachový filtr sondy (TH607)	A867

TECHNICKÉ ÚDAJE

TH602 rozsahy: 0 °C až +50 °C (volitelné uživatelem)
 TH603 rozsahy: 0 °C až +50 °C, 0 °C až 85 °C (volitelné uživatelem)
 Doby záznamu: 24 hodin nebo 7 dnů (volitelné uživatelem)
 Přesnost měření teploty (pouze grafický záznam) $\pm 1\text{ °C}$
 Přesnost měření vlhkosti $\pm 2\%$
 Zvuková návěst (alarm) – minimální a maximální hodnoty nastavitelné uživatelem (TH607)
 Kontakty relé: 24 V/ 5A SPST, spínací (v klidu rozepnuté, spínané při alarmující situaci)
 Provozní rozsah: 0 až 95% relativní vlhkost (nekondenzující), 0 °C až +50 °C
 Provozní rozsah sondy TH607: -17 °C až +85 °C, 0 až 95% rel. vlhkosti nekondenzující
 TH606/607: 240 V~ 50/60 Hz adaptér pro evropský standard w/ záložní baterie
 Rozměry: 19,3 × 19,3 × 8,4 cm
 Příslušenství v ceně: napájecí adaptér, pera, baterie, balíček záznamových kotoučků pro začátek (C657)